
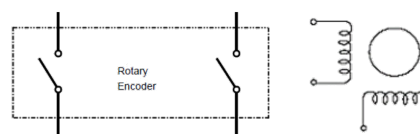


## 8 Модуль расширения управления шаговыми двигателями LE9133

### Основные технические характеристики:

1. Температурный диапазон: 0°C to +40°C
2. Напряжение изоляции цифровой части: 2500В
3. Интерфейс шины: Ethernet 10BASE-T1S, CAN
4. Наличие OLED-дисплея
5. Количество каналов управления: 2
6. Количество каналов обратной связи: 2, энкодер ABZ
7. Тип электродвигателя: шаговый, 2х фазный
8. Наличие управления ориентацией поля(FOC): да
9. Контроль крутящего момента: да
10. Контроль скорости: да
11. Контроль положения: да
12. Наличие ШИМ: да, 25кГц-100кГц
13. Максимальное потребление: 16А

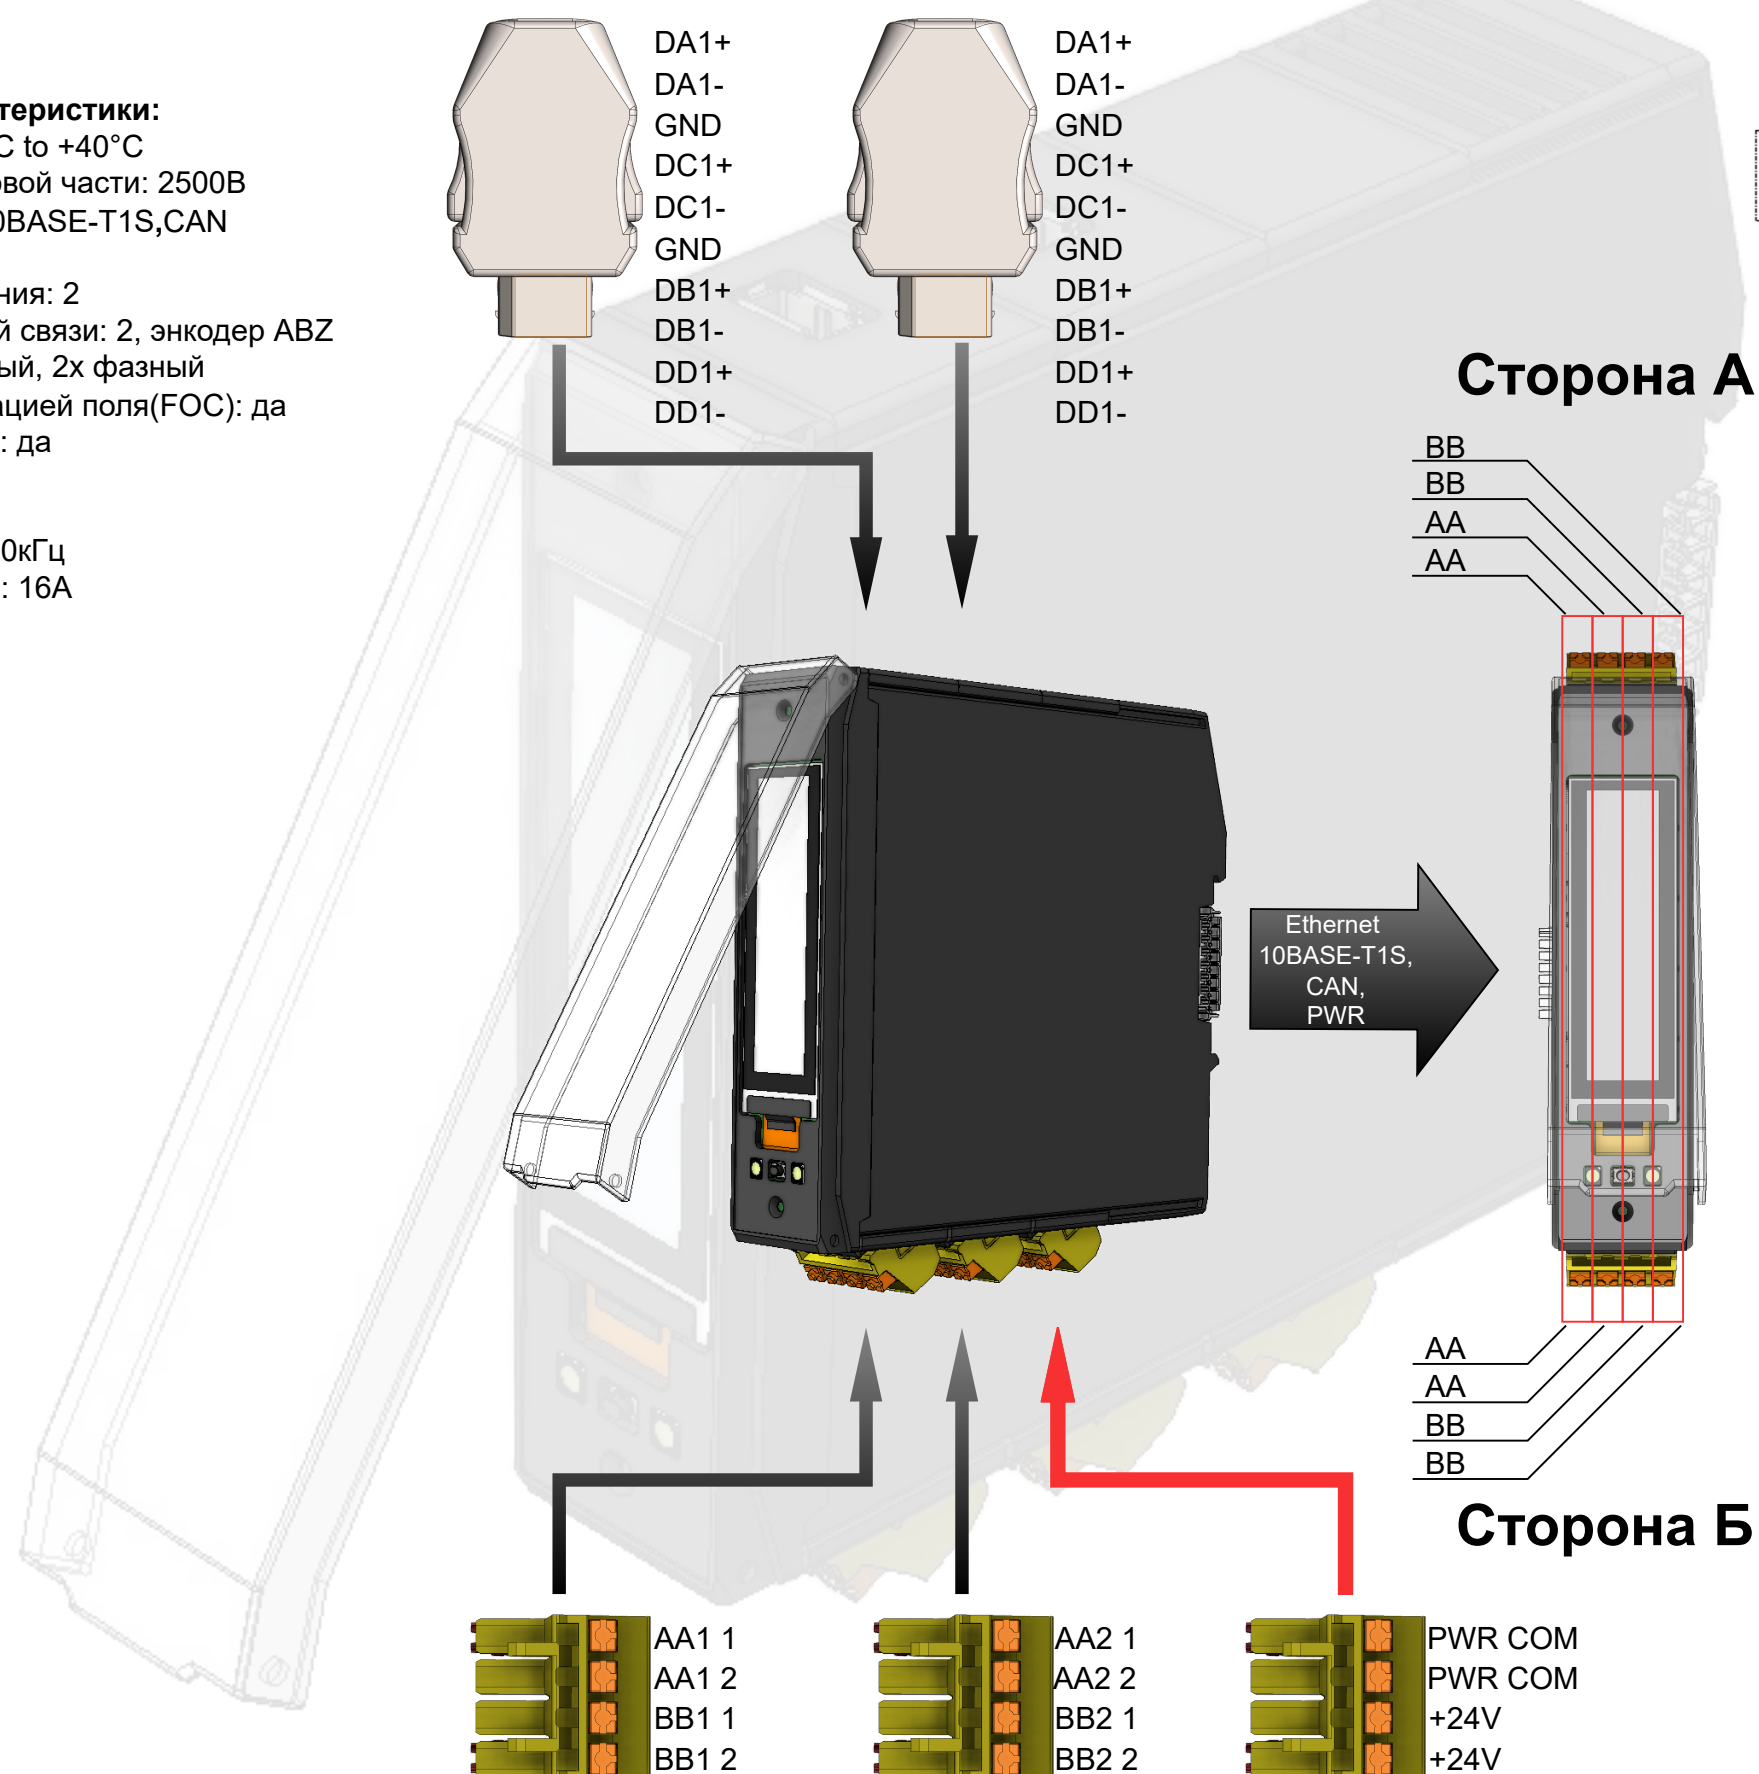

### Варианты подключения:

- биполярный шаговый двигатель
- 6-выводной шаговый двигатель(объединение)
- 8-выводной шаговый двигатель(объединение)
- энкодер оптический ABZ
- энкодер магнитный ABZ